vantage AM

Analyse de la composition du lisier par conductimétrie

Capteur Ana'Lisier

Simple d'utilisation

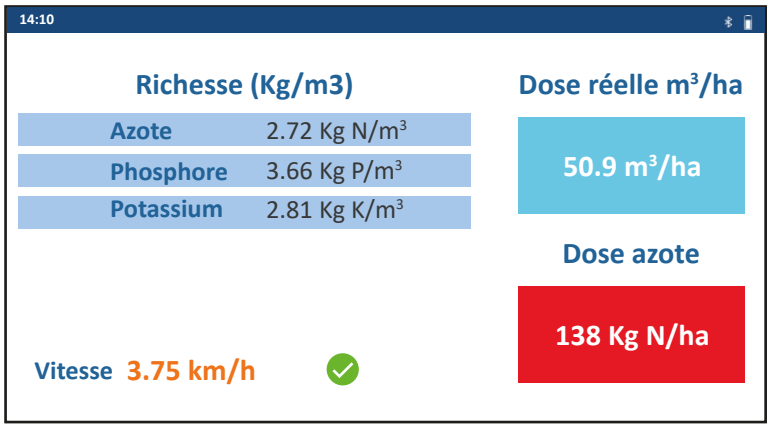

Capture d'écran de l'application

A chaque tonne, l'application vous informe de la richesse de votre lisier pour appliquer la bonne dose d'azote

Le capteur s'installe sur **toutes** les tonnes à lisier

Enregistrement des épandages selon vos critères

Sur machine sans DPAE : affichage de la dose en temps réel permettant d'ajuster la vitesse.
Possibilité de rendre la tonne DPAE

Sur machine avec DPAE : l'application vous informe de la dose de lisier à épandre

Contactez-nous :

Vantage Atlantique-Méditerranée
Siège social : Fontenay - 36130 Déols
infos@vantage-am.fr - 02 54 35 00 02
www.vantage-am.fr

Notre catalogue en ligne

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CAPTEUR

Type de mesure :	Conductimètre
Alimentation :	12V
Installation :	Sonde au contact du lisier (à 25 cm de profondeur)
Communication avec tablette :	Bluetooth
Fréquence de mesure :	1Hz
Température d'utilisation :	-10°C à 35°C
Protection :	IP67

APPLICATION

Système d'exploitation compatible :	Android
Connexion Bluetooth :	Nécessaire
Connexion Internet :	Non requise pour le travail Nécessaire pour installer l'application et ses mises à jour
Enregistrement de configurations de tonne :	10 maximum
Enregistrement de configurations de rampe :	10 maximum
Enregistrement des données :	Sur l'application dans le stockage interne de la tablette Méthode d'enregistrement suivant réglages
Affichage d'écran de travail :	Suivant réglages (capteur seul, avec Autotaj, fonction tonne avec DPAE)
Type de produits analysés :	Lisier de porc, lisier de bovin, digestat

ana lisier

DISPONIBLE SUR Google play

OPTIONS

TRAPPE AUTOTAJ
Régule le débit en fonction de la vitesse d'avancement

TABLETTE ANDROID
Avec verre trempé et son support ventouse